



TECHNISCHE INFORMATIE




Technische specificaties				
Versie	Slim Curved Lightbar			
	20"	32"	40"	50"
Artikelnummer	1GJ 358 197-501	1GJ 358 197-511	1GJ 358 197-521	1GJ 358 197-531
Nominale spanning	Multivolt			
Bedrijfsspanning	10 – 30 V			
Stroomverbruik	5,5 – 7,2 A (12 V) 2,78 – 3,53 A (24 V)	8,36 – 12,3 A (12 V) 3,93 – 5,6 A (24 V)	10 – 15,3 A (12 V) 4,75 – 7,22 A (24 V)	15,73 – 18,68 A (12 V) 7,11 – 9,64 A (24 V)
Max. Opgenomen vermogen	104 W	184 W	222 W	278 W
Lichtfunctie	Werklamp			
Lichtbron	LED			
Kleurtemperatuur	5700 Kelvin			
Materiaal	Aluminium, roestvrijstalen beugel zwart			
Gewicht	2.450 g	3.300 g	4.000 g	5.800 g
Beschermingsklasse	IP 68, IP 69K			
EMC-bescherming	ECE-R10			
Bevestiging	Staand/hangend			
Aansluiting	2000 mm kabel met gestripte uiteinden			
Montagesoort	Boutbevestiging			
Aantal led's	21	33	42	54
Lichtopbrengst (effectief)	6000 lm	9000 lm	12000 lm	15000 lm
Gebruik	Voor offroad-voertuigen zoals terreinwagens, pick-ups, trucks, buggy's, quads			

Maatschets


Black Magic 20" Slim Curved Lightbar

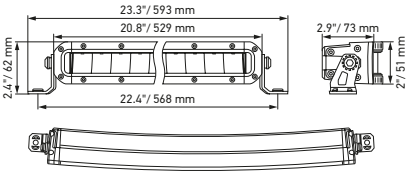

Black Magic 32" Slim Curved Lightbar

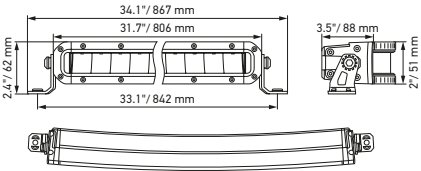

Black Magic 40" Slim Curved Lightbar

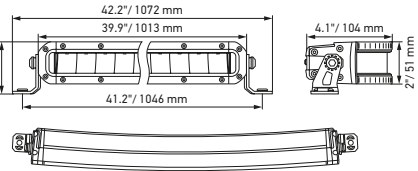

Black Magic 50" Slim Curved Lightbar

