


TECHNISCHE INFORMATIE




Technische specificaties			
Versie	Double Row Curved Lightbar		
	21,5"	30"	40"
Artikelnummer	1FJ 358 196-601	1FJ 358 196-611	1FJ 358 196-621
Nominale spanning	Multivolt		
Bedrijfsspanning	10 – 30 V		
Stroomverbruik	6,78 A (12 V) 3,45 A (24 V)	10,03 A (12 V) 5,06 A (24 V)	14,08 A (12 V) 6,94 A (24 V)
max. opgenomen vermogen	91 W	134 W	186 W
Lichtfunctie	Grootlicht (ECE-R149)		
Lichtbron	LED		
Kleurtemperatuur	5700 Kelvin		
Materiaal	Aluminium, roestvrijstalen beugel zwart		
Gewicht	3.200 g	4.500 g	5.500 g
Beschermingsklasse	IP 68, IP 69K		
EMC-bescherming	ECE-R10		
Bevestiging	Staand/hangend		
Aansluiting	2000 mm kabel met gestripte uiteinden		
Montagesoort	Boutbevestiging		
ECE-ref.-aantal	45	40	45
Aantal led's	40	60	80
Lichtopbrengst (effectief)	5880 lm	7900 lm	9222 lm
Gebruik	1) Voor het openbare wegverkeer: Vrachtwagens, personenauto's, SUV's (neem de geldende wettelijke voorschriften in acht) 2) Voor offroad-voertuigen zoals terreinwagens, pick-ups, vrachtwagens, buggy's, quads		

Maatschets

Black Magic 21,5" Double Row Curved Lightbar

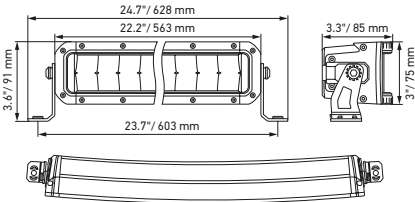

Black Magic 30" Double Row Curved Lightbar

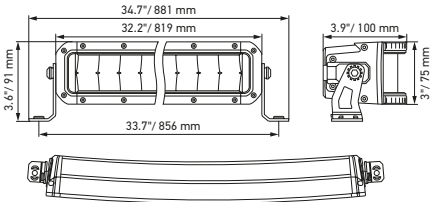

Black Magic 40" Double Row Curved Lightbar

