


TECHNISCHE INFORMATIE




Technische specificaties


Versie	Double Row Curved Lightbar				
	21,5"	30"	40"	50"	52"
Artikelnummer	1GJ 358 197-601	1GJ 358 197-611	1GJ 358 197-621	1GJ 358 197-631	1GJ 358 197-641
Nominale spanning	Multivolt				
Bedrijfsspanning	10–30 V				
Stroomverbruik	7,34-14,66 A (12 V) 4-7,37 A (24 V)	11,54-19,27 A (12 V) 5,89-10,72 A (24 V)	15,28-25,34 A (12 V) 8,13-14,76 A (24 V)	15,06-24,38 A (12 V) 7,99-17,44 A (24 V)	18,83-26,67 A (12 V) 9,86-17,07 A (24 V)
Max. Opgenomen vermogen	212 W	310 W	426 W	503 W	500 W
Lichtfunctie	Werklamp				
Lichtbron	LED				
Kleurtemperatuur	5700 Kelvin				
Materiaal	Aluminium, roestvrijstalen beugel zwart				
Gewicht	3.200 g	4.500 g	5.500 g	6.350 g	6.700 g
Beschermingsklasse	IP 68, IP 69K				
EMC-bescherming	ECE-R10				
Bevestiging	Staand/hangend				
Aansluiting	2000 mm kabel met gestripte uiteinden				
Montagesoort	Boutbevestiging				
Aantal led's	40	60	80	96	100
Lichtopbrengst (effectief)	11000 lm	13500 lm	16000 lm	19600 lm	20000 lm
Gebruik	Voor offroad-voertuigen zoals terreinwagens, pick-ups, trucks, buggy's, quads				

Maatschets


Black Magic 21,5" Double Row Curved Lightbar

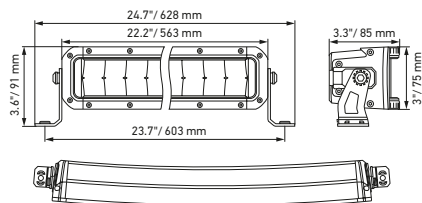


Black Magic 30" Double Row Curved Lightbar

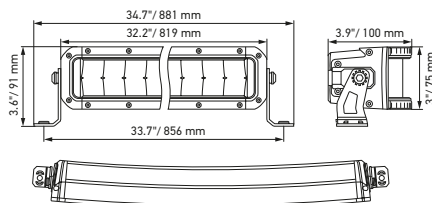

Black Magic 40" Double Row Curved Lightbar

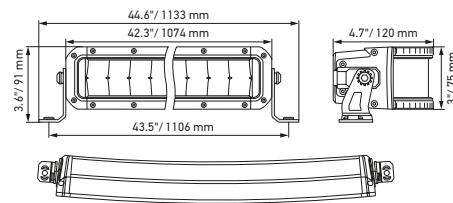

Black Magic 50" Double Row Curved Lightbar

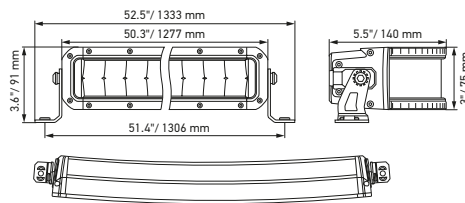

Black Magic 52" Double Row Curved Lightbar

